


JAT

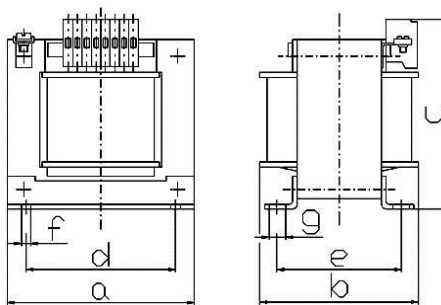

Standardní napětí

Primár: 230 V Sekundár: 80 V 100 V 120 V 140 V 160 V 180 V 230 V

Primár: 400 V Sekundár: 140 V 170 V 200 V 235 V 270 V 310 V 400 V

Volba napětí formulář

Technická data

Autotransformátor

- autotransformátor dle ČSN EN 61558-2-13
- 7 napěťových odboček, dle požadavku lze změnit
- krytí IP20, montáž do rozvaděčů
- izolační třída I
- vstup a výstup ukončen svorkovnicí
- transformátor kompletně máčen v pryskyřici
- připevnění šrouby za úhelníky
- ochrana proti dotyku podle VBG 4

Typ 230V	Jmenovitý proud [A]	Rozměry [mm]							Váha cca. [kg]
		a	b	c	d	e	f	g	
JAT. 1.8	1.8	78	68	92	56	44	4.89	1.4	
JAT. 4.0	4.0	96	82	107	84	60	5.811	2.6	
JAT. 7.0	7.0	120	89	120	90	69	5.811	5.3	
JAT. 13.0	13.0	135	103	135	104	86	5.811	7.2	
JAT. 20.0	20.0	150	127	145	122	101	7	13	
JAT. 30.0	30.0	174	138	155	135	106	7	13	
Typ 400V									
JAT.1.0	1.0	78	68	92	56	44	4.89	1.4	
JAT.2.0	2.0	96	82	107	84	60	5.811	2.6	
JAT.4.0	4.0	120	89	120	90	69	5.811	5.3	
JAT.6.5	6.5	135	103	135	104	86	5.811	7.2	
JAT.10.0	10.0	150	127	145	122	101	7	13	
JAT.15.0	15.0	174	138	155	135	106	7	13	